

DGC1306XFT

HD CCTV 1080P


電動バリフォーカル 赤外線バレットカメラ



● 特長

- (1) 1/2.7" CMOS センサー、1080P 映像出力
- (2) 低照度感度 0.1Lux、0Lux (IR LED ON)
- (3) 露出過多や暗部での画像認識力を高める DWDR を搭載
- (4) 昼夜 24 時間監視、赤外線有効距離は最大 50m
- (5) IP66 に準拠した耐候性アプリケーション
- (6) AVTECH HD CCTV DVR からカメラの焦点とパラメータをリモートで調整可能。

● 外形寸法図 (寸法公差: ±5mm)

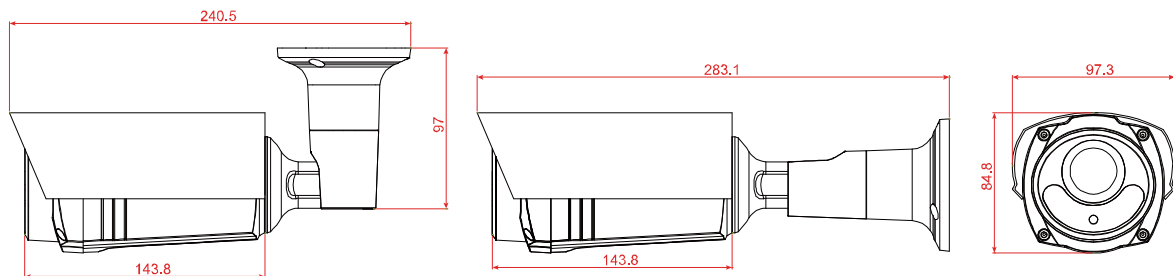

● 仕様*

モデル	DGC1306XFT
ピックアップ素子	1/ 2.7 型 CMOS イメージセンサー
画素数	1936(H) x 1096(V)
ビデオフレームレート	1080P@30fps / 1080P@25fps
最小 照度	0.1 Lux / F1.6(Wide)~F2.8(Tele), 0 Lux (IR LED ON)
S/N 比	48dB 以上 (AGC オフ)
シャッタースピード	1/30 (1/25)秒 ~ 1/50000 秒
レンズ	電動バリフォーカル f2.8 ~ f8.0mm / F1.6 ~ 2.8
レンズ視野角	Wide: 104° (水平) / 56° (垂直) / 126° (対角) Tele: 57° (水平) / 32° (垂直) / 65° (対角)
赤外線 LED	4 個
赤外線有効距離	最大 50m
IR シフト	可能
デイ&ナイトモード	可能
ノイズリダクション	可能
IRIS モード	AES
ホワイトバランス	自動/ 屋内 / 屋外 / マニュアル
AGC	調整可能
シャープネス	調整可能
フリッカーレス	50HZ / 60HZ / OFF
BLC	調整可能
DWDR	可能
IP 規格	IP66
動作温度	動作温度 -25°C ~ 50°C
動作湿度	動作湿度 相対湿度 90%以下
電源 (±10%)	DC12V / 1A
消費電流 (±10%)	130mA (IR LED OFF); 265mA (IR LED ON)
正味重量 (Kg)	1.05
オプションのジャンクションボックス	AVA456-WHKT / AVA456-WBKT
認証	CE

* 仕様は予告なく変更されることがあります。