

# DGM5506SVSGAT



5MP



H.265



スターライト



PoE



WDR

人体・自動車  
検知

Dual Lights


Active  
Deterrenceマイク・  
スピーカー内蔵MicroSD  
カード録画

AI & Dual Lights 搭載 5MP H.265 バレット IP カメラ

## ● 特徴

- 夜間でも鮮やかなカラー映像を提供する **スターライト** 視認性
- AI ベースの人/車両検出をサポート、誤検出アラームを回避します
- **Dual lights**(IR / warm light LED) 夜間でも動きを検知すると画像を白黒からカラーに切り替えます
- **Siren triggered** 侵入者を検知すると自動的に作動し、侵入を抑止します
- ビデオストレージとして MicroSD カードに対応 (最大 256GB)
- ONVIF 規格に対応し、システム統合を簡素化
- **POE (Power-over-Ethernet)** 対応により電源ケーブルの使用をなくし、設置コストを削減
- 音声用 **マイク・スピーカー** 内蔵
- 露出過多や暗所での画像認識性を高める **WDR** を搭載
- 遠隔監視  
Internet Explorer 6 以上、Microsoft Edge & Google Chrome に対応

## ● 寸法

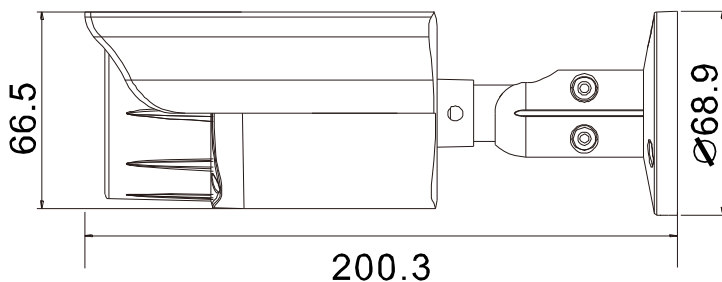

寸法公差: ±5mm

## ● 仕様

### ■ 装置

イメージセンサー	1/2.8" SONY CMOS
最大解像度	2560 x 1944
レンズ	f2.8mm / F1.6
視野角	112° (対角)
最小照度	0.001 Lux (LED off), 0 Lux (LED on)
シャッタースピード	オート, 1/25s ~ 1/100000s
LED	2 基 (IR & warm)
有効距離	最大 30m
デイ / ナイト	可能
WDR モード	可能 (120dB)
RTC (リアルタイムクロック)	可能
MicroSD カードスロット	搭載 (最大 256GB まで)

### ■ 映像

圧縮規格	H265 / H.264	
映像解像度	メインストリーム	5MP (2592x1944) / 4MP (2560x1440) / 3MP (2304x1296) / 2MP (1080P) / 720P
	サブストリーム	D1 / VGA / 640x360 / 480x360 / CIF
フレームレート	5MP @ 25FPS	
ビデオプロファイル	High profile / Main profile / Base profile	
マルチビデオストリーミング	2 ストリーム	
ビットレート制御	512Kbps - 12Mbps, VBR/CBR	
画像補正	WDR / BLC / HLC / 2D DNR / 3D DNR / AWB / MWB / AGC	
デイ / ナイトスイッチ	オート / カラー / (B/W) / タイミング	
強制フリッカー防止	可能	
デフォッグ	可能	
ホワイトバランス	オート / マニュアル	
画像の向き	回転 / ミラー	
プライバシーマスク	可能	
テキストオーバーレイ	可能	
OSD タイトル	ロケーション / フォントサイズ / テキスト設定可能; テキスト入力(英語 & 中国語) および画像アップロード(BMP) 対応	

### ■ オーディオ

マイク内蔵	搭載
スピーカー内蔵	搭載
エンコード	G.711-u / G.711-a
オーディオ調整	可能

### ■ アラーム & イベント

検知モード	モーション / 人体 / 車両 検知
検知スケジュール	可能
モーション検知エリア	1x1, 2x2, 3x2, 3x3, 4x3, 4x4, 8x8, 16x16, 22x18
検知アラート	カスタマイズされた MP3 オーディオファイルによるオーディオアラート

\* 仕様は予告なく変更されることがあります。

## ● 仕様（続き）

■ ストレージ	
搭載ストレージ	メモリーカードスロット内蔵, microSD / SDHC / SDXC カード対応 最大 256GB
上書き	可能
最大記録時間/1 ファイルあたり	1, 2, 3, 5, 10, 20 & 30 分で設定可能
録画スケジュール	可能
■ ネットワーク	
LAN ポート	RJ45 コネクタ x 1 / 4kV 耐雷性
LAN スピード	100Mbps Based-T イーサネット
対応プロトコル	HTTP / RTSP / FTP / SMTP / DHCP / NTP / NFS / RTMP
ONVIF 対応	Onvif 17.06
最大同時接続ユーザー数	6
リモートアクセス	Internet Explorer 6 以上（推奨）, Microsoft Edge & Google Chrome
■ 一般	
ウェブインターフェース言語	英語 / 中国語（繁体字, 簡体字） / ロシア語 / ドイツ語 / イタリア語 / トルコ語 / 韓国語
動作温度	-30℃ ~ 60℃
動作湿度	10%-90%RH
POE	IEEE 802.3af
電源 (±10%)	PoE / DC12V
消費電力 (±10%)	< 8 W
重量 (kg)	0.6
外装	IP67
オプションブラケット/ジャンクション BOX	AVA145-WHKT
ウェブブラウジングの最低条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel core i3 以上、または同等の AMD</li> <li>• 2GB RAM</li> <li>• AGP グラフィックスカード、Direct Draw 対応、32MB RAM</li> <li>• Windows 10, Windows 8, Windows 7, DirectX 9.0 以降</li> <li>• Internet Explorer 6 以上（推奨）, Microsoft Edge &amp; Google Chrome</li> </ul>

\* 仕様は予告なく変更されることがあります。